



Общество с Ограниченной Ответственностью

«АвтоГазТранс»

Углекислотное оборудование

www.agtrans.ru ИНН 6319107119 agtrans@mail.ru

Адрес производства: 443022, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 10А; тел. +7(846)207-56-01 (02, 03)



Станция перекачивающая углекислотная АГТ 141Т

Станция перекачивающая углекислотная **АГТ141Т** предназначена для перекачивания низкотемпературной жидкой двуокиси углерода из цистерны в сосуд или наоборот.

На плите станции размещены основные узлы: шестеренный насос с двумя штуцерами «Вход», «Выход» и электродвигатель. Управление станцией производится с пульта управления, находящегося на раме.


Станция имеет достаточно компактные размеры для размещения ее в тамбуре цистерны, обладает большой производительностью - 10т/час.

Для соединения цистерны и сосуда при перекачивании жидкой углекислоты станция комплектуется тремя металлорукавами из нержавеющей стали:

- двумя рукавами Ду32 длиной 2 и 3 метра с арматурой: гайка накидная S70x4 с одной стороны и гайка накидная M48x2 с другой. Эти рукава соединяют станцию перекачивающую со штуцерами «Жидкость» цистерны и сосуда.

- одним рукавом Ду20 длиной 4 метра с накидными гайками S70x4 с двух сторон металлорукава. Данный рукав соединяет штуцеры «Газ» цистерны и сосуда, предназначен для выравнивания давления в цистерне и сосуде при перекачивании жидкой двуокиси углерода.

*Станция может комплектоваться тремя рукавами с необходимой для заказчика арматурой и длиной металлорукавов.

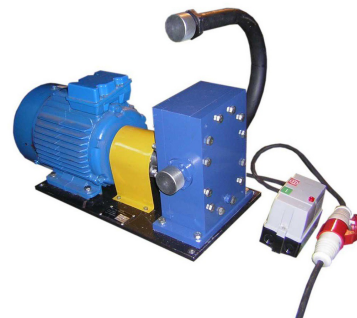

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГТ 141Т

Параметры	Норма
Рабочая среда	Низкотемпературная жидкая двуокись углерода по ГОСТ 8050
Температура перекачиваемой жидкости, °С	От минус 43,2 до минус 11,31
Давление перекачиваемой жидкости, МПа	От 0,8 до 2,5
Производительность, м³/час	10
Наибольший напор, м. вод. ст.	60
Мощность электродвигателя, кВт	4
Частота вращения, об/мин	1000
Напряжение питания, В	380
Климатическое исполнения по ГОСТ 15150	У1
Масса, кг, не более	110



Гарантия на оборудование 24 месяца.

*Оборудование может быть изготовлено по ТЗ Заказчика.